



Configurar un túnel utilizando un servidor SSH

Paso 1. Escribir la dirección IP del servidor SSH

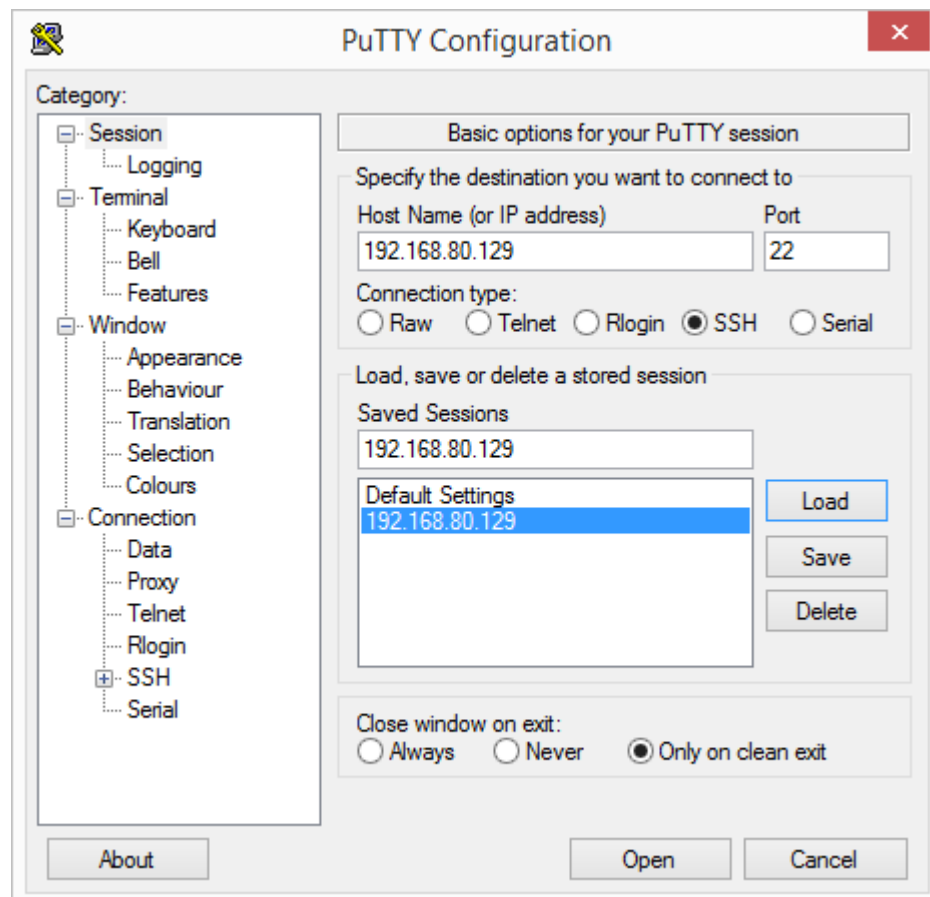


Paso 2. Escribir el puerto que vamos a utilizar para realizar el túnel (tipo dinámico)

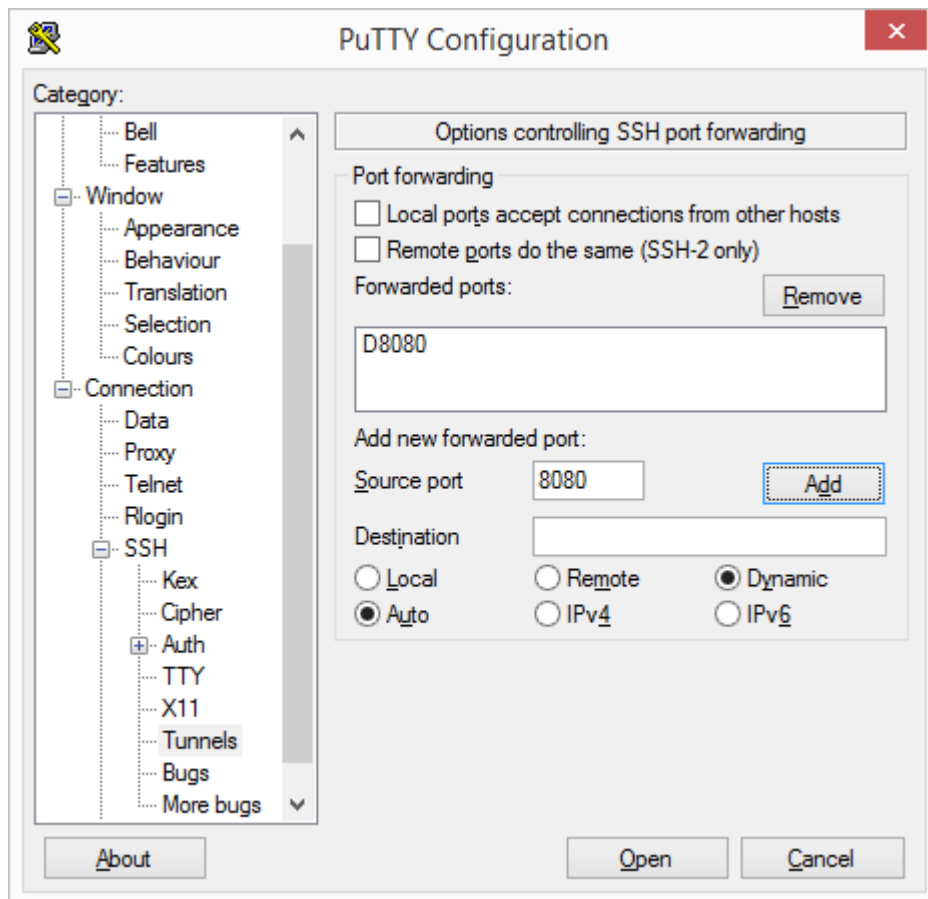

Paso 3. Iniciar la conexión a la dirección IP



Paso 4. Configurar el proxy en Firefox (Host SOCKS 127.0.0.1 y puerto 8080)

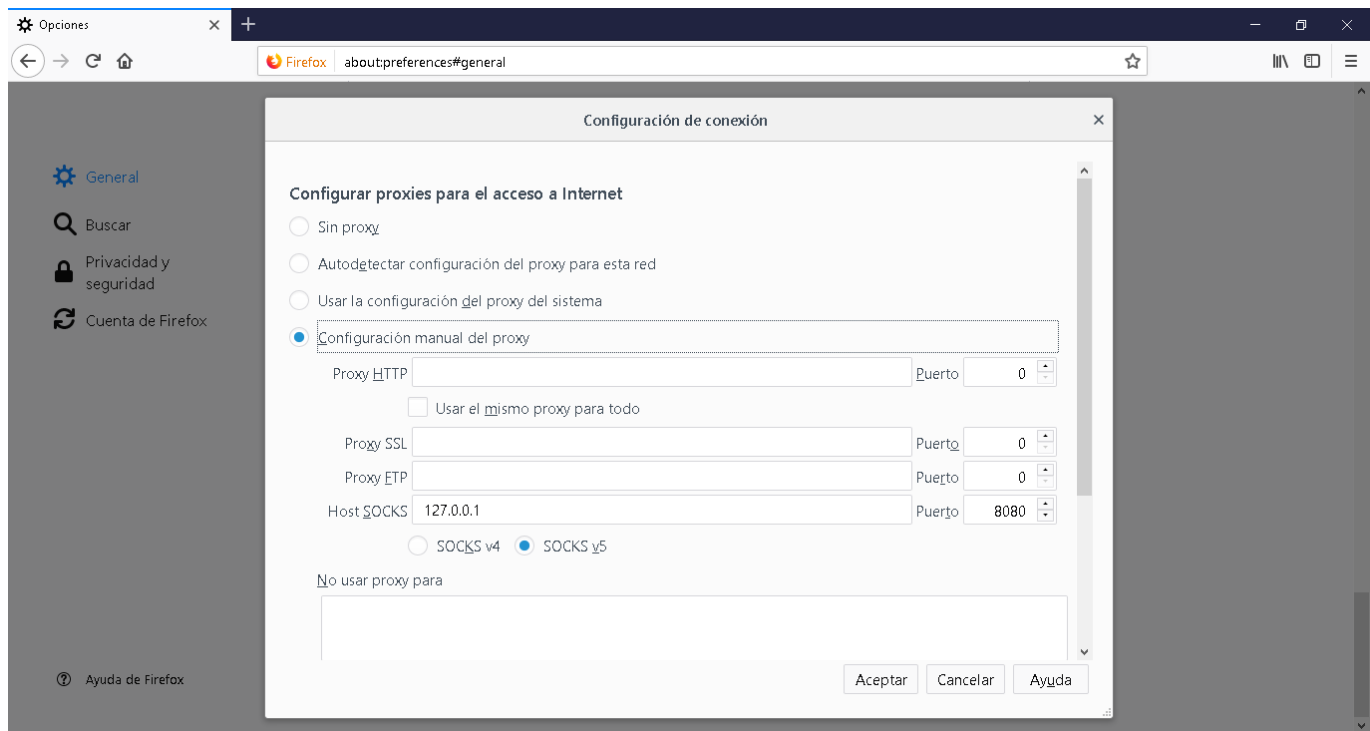

Paso 5. Acceder desde el navegador a la IP 127.0.0.1

