


Comunicación de procesos en PowerShell usando archivos de texto compartidos

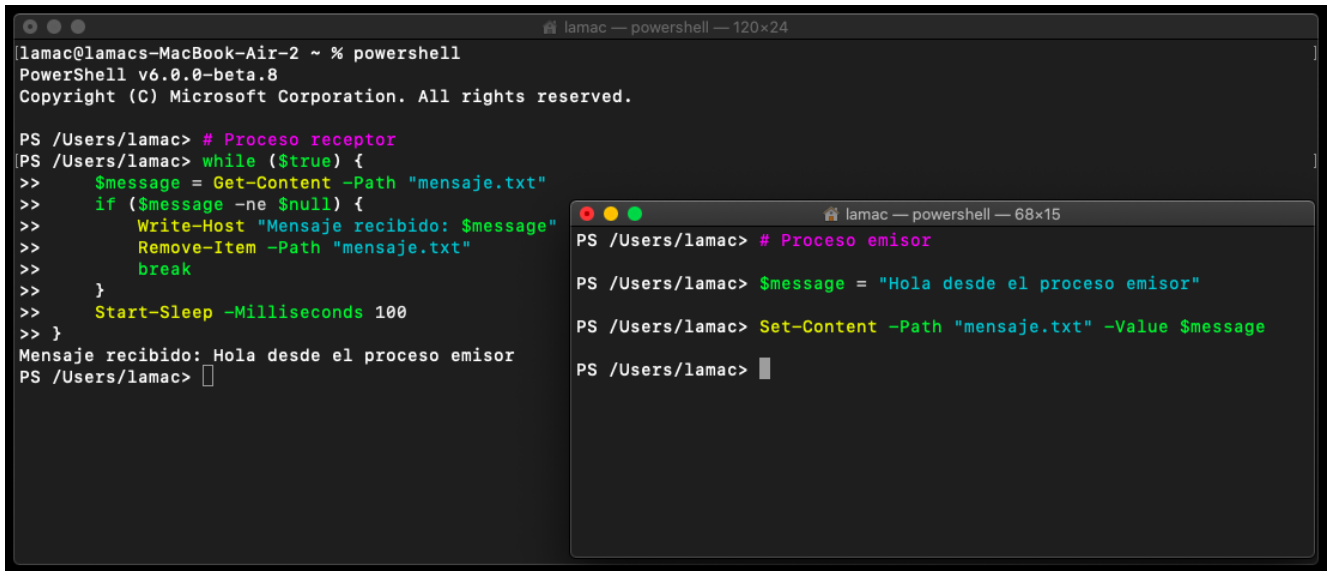

The image shows two PowerShell terminal windows on a Mac. The main window on the left is titled 'lamac — powershell — 120x24' and contains a script for a 'Proceso receptor' (Receiver Process). It uses a 'while (\$true)' loop to check for content in 'mensaje.txt'. If content is found, it displays the message and removes the file. The smaller window on the right is titled 'lamac — powershell — 68x15' and contains a script for a 'Proceso emisor' (Sender Process). It sets a variable '\$message' to 'Hola desde el proceso emisor' and then uses 'Set-Content' to write this message to 'mensaje.txt'.

```
lamac@lamacs-MacBook-Air-2 ~ % powershell
PowerShell v6.0.0-beta.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS /Users/lamac> # Proceso receptor
PS /Users/lamac> while ($true) {
>>     $message = Get-Content -Path "mensaje.txt"
>>     if ($message -ne $null) {
>>         Write-Host "Mensaje recibido: $message"
>>         Remove-Item -Path "mensaje.txt"
>>         break
>>     }
>>     Start-Sleep -Milliseconds 100
>> }
Mensaje recibido: Hola desde el proceso emisor
PS /Users/lamac>

PS /Users/lamac> # Proceso emisor
PS /Users/lamac> $message = "Hola desde el proceso emisor"
PS /Users/lamac> Set-Content -Path "mensaje.txt" -Value $message
PS /Users/lamac>
```

Proceso emisor

[crayon-6a9d676ed5bbb598158345/]

Proceso receptor

[crayon-6a9d676ed5bc4602374031/]