


Comunicar dos procesos usando pipes sin nombre en Python

[crayon-6a9d57663cd2a631350946/]

Este código crea dos pipes sin nombre, uno para enviar y otro para recibir mensajes entre el padre y el hijo. Luego, crea un proceso hijo usando la función `os.fork()`. En el proceso hijo, se cierra el pipe de entrada, se envía un mensaje al padre usando la función `os.write()`, y se cierra el pipe de salida. En el proceso padre, se cierra el pipe de salida, se lee el mensaje enviado por el hijo usando la función `os.read()`, se imprime el mensaje y se cierra el pipe de entrada.

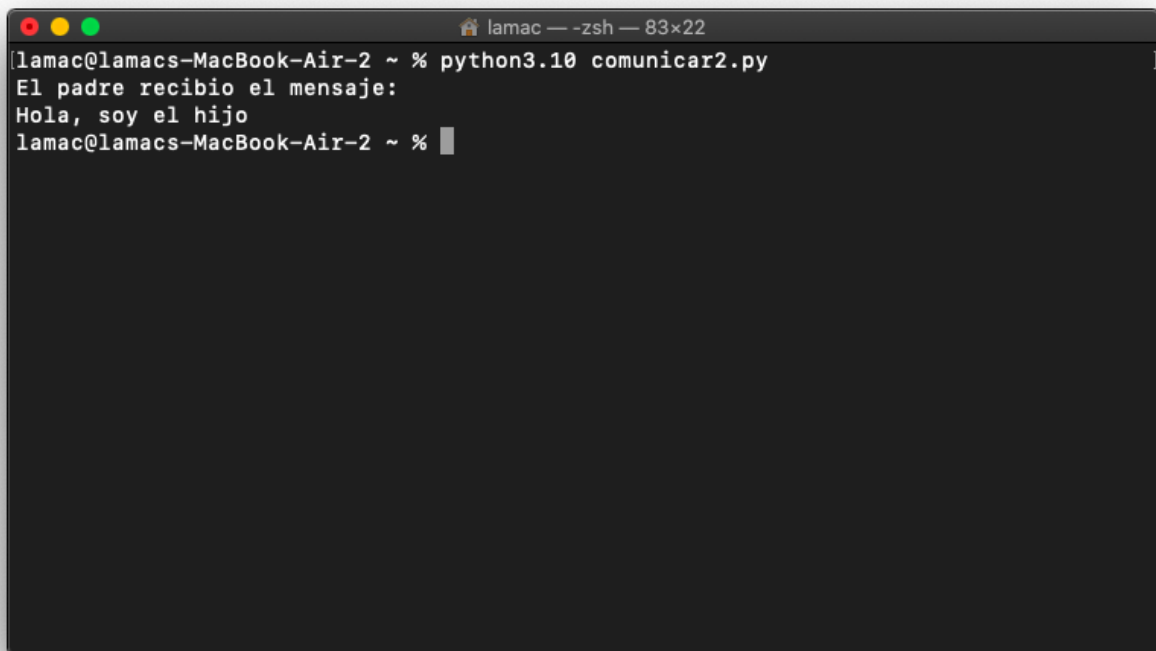

```
lamac@lamacs-MacBook-Air-2 ~ % python3.10 comunicar2.py
El padre recibio el mensaje:
Hola, soy el hijo
lamac@lamacs-MacBook-Air-2 ~ %
```