


Ejercicios de Bash: uso del case

[crayon-6a9d6f77458c9061621446/]

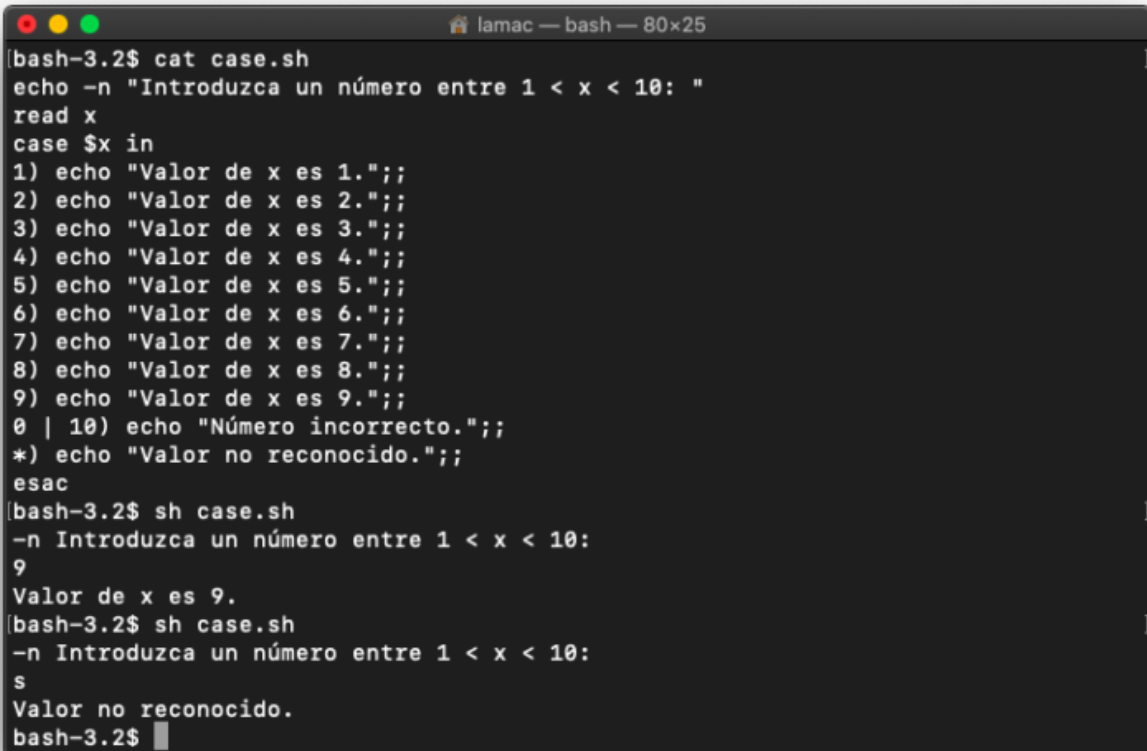

```
lamac — bash — 80x25
bash-3.2$ cat case.sh
echo -n "Introduzca un número entre 1 < x < 10: "
read x
case $x in
1) echo "Valor de x es 1.>";;
2) echo "Valor de x es 2.>";;
3) echo "Valor de x es 3.>";;
4) echo "Valor de x es 4.>";;
5) echo "Valor de x es 5.>";;
6) echo "Valor de x es 6.>";;
7) echo "Valor de x es 7.>";;
8) echo "Valor de x es 8.>";;
9) echo "Valor de x es 9.>";;
0 | 10) echo "Número incorrecto.>";;
*) echo "Valor no reconocido.>";;
esac
bash-3.2$ sh case.sh
-n Introduzca un número entre 1 < x < 10:
9
Valor de x es 9.
bash-3.2$ sh case.sh
-n Introduzca un número entre 1 < x < 10:
s
Valor no reconocido.
bash-3.2$
```