


Enviar un mensaje SMS en Android con ADB (pulsando en la posición del botón enviar)

[crayon-6a9d609d08c3f689974047/]

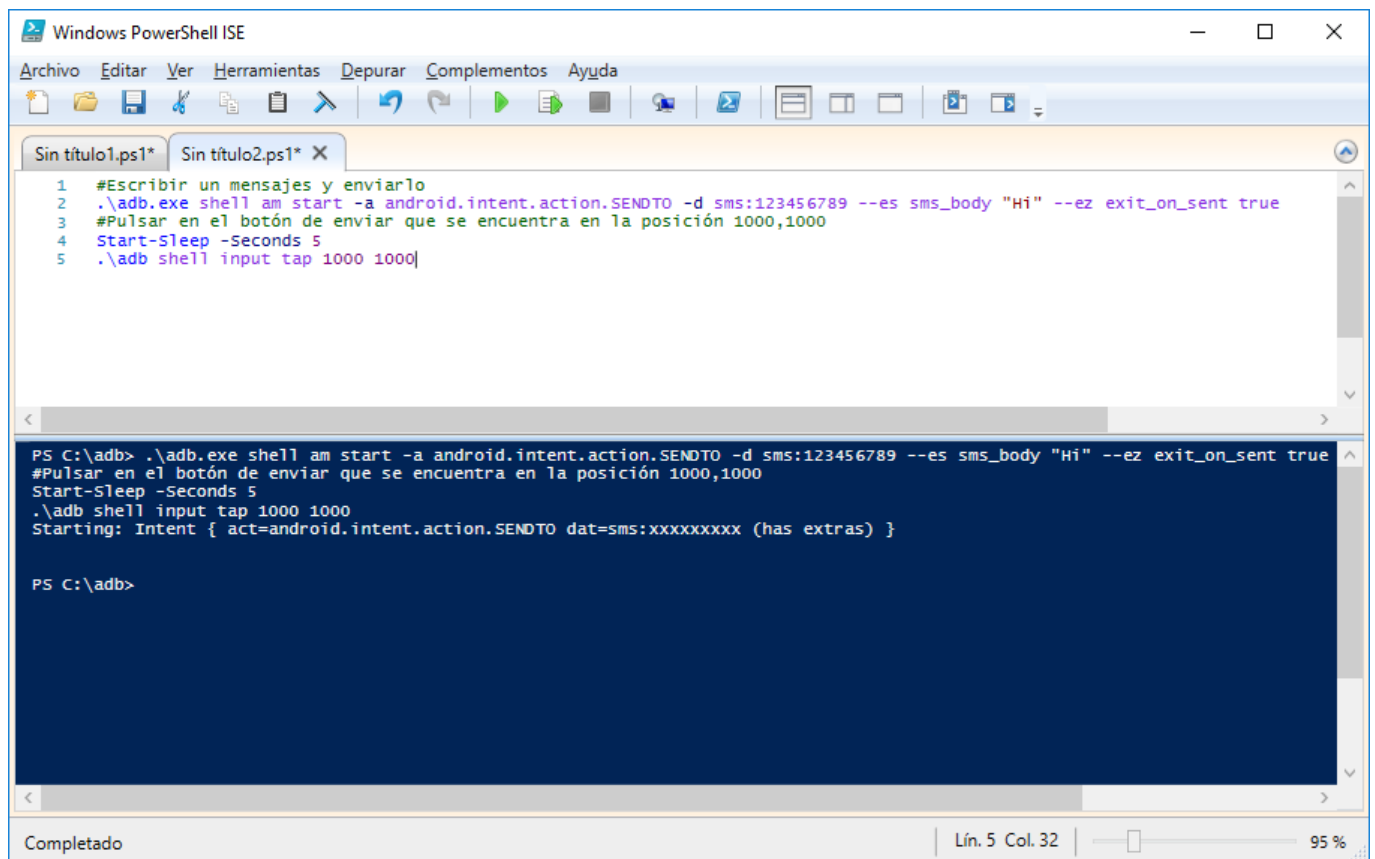

The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Herramientas', 'Depurar', 'Complementos', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main editor area has two tabs: 'Sin título1.ps1*' and 'Sin título2.ps1*'. The first tab contains the following script:

```
1 #Escribir un mensajes y enviarlo
2 .\adb.exe shell am start -a android.intent.action.SENDTO -d sms:123456789 --es sms_body "Hi" --ez exit_on_sent true
3 #Pulsar en el botón de enviar que se encuentra en la posición 1000,1000
4 Start-Sleep -Seconds 5
5 .\adb shell input tap 1000 1000
```

The second tab is active, showing the output of the commands:

```
PS C:\adb> .\adb.exe shell am start -a android.intent.action.SENDTO -d sms:123456789 --es sms_body "Hi" --ez exit_on_sent true
#Pulsar en el botón de enviar que se encuentra en la posición 1000,1000
Start-Sleep -Seconds 5
.\adb shell input tap 1000 1000
Starting: Intent { act=android.intent.action.SENDTO dat=sms:xxxxxxxx (has extras) }
```

The status bar at the bottom indicates 'Completado' (Completed) and shows the cursor position as 'Lín. 5 Col. 32' with a zoom level of '95 %'.

