


Descargar un script en Bash almacenado en Github y ejecutarlo con WSL (Windows Subsystem for Linux) desde PowerShell

[crayon-6a9d99c07e888359828351/]

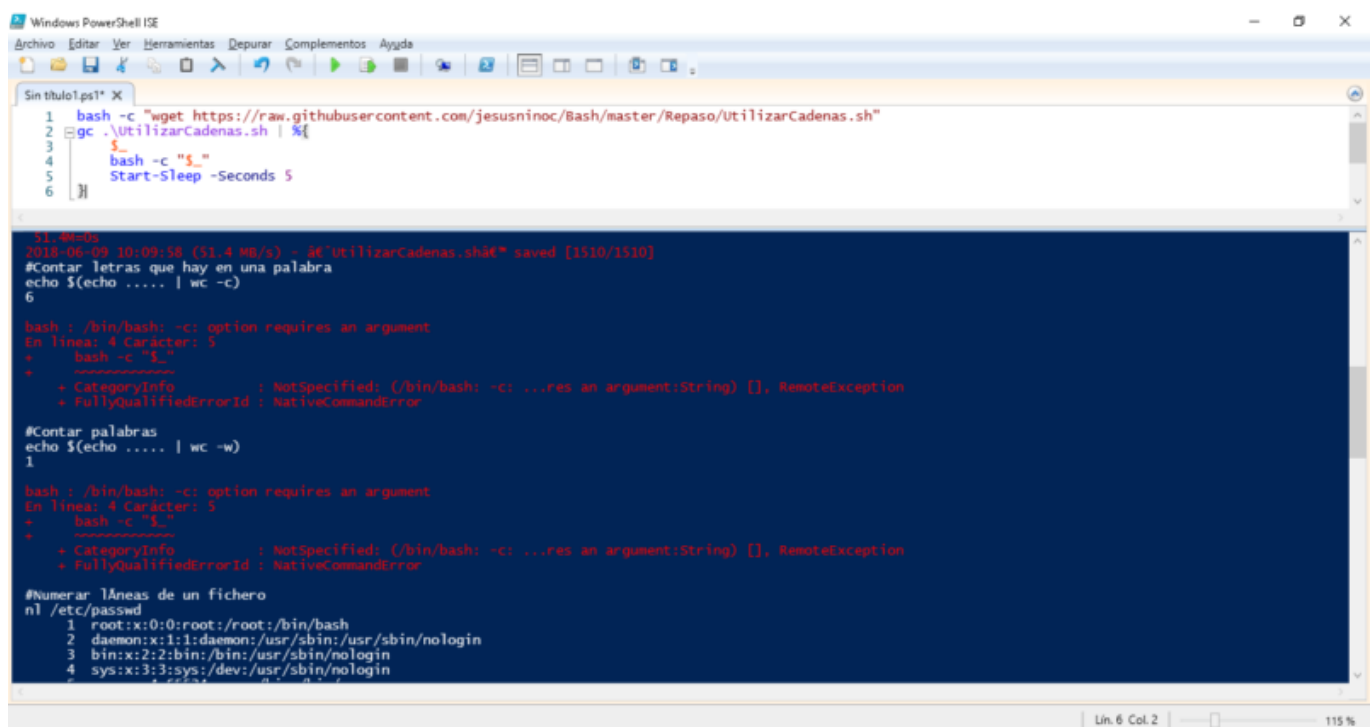

```
Sin titulo: ps1* X
1 bash -c "wget https://raw.githubusercontent.com/jesusnino/Bash/master/Repaso/UtilizarCadenas.sh"
2 gc .\UtilizarCadenas.sh | %{
3     $_.
4     bash -c "$_"
5     Start-Sleep -Seconds 5
6 }

51.4Kb/s
2018-06-09 10:09:58 (53.4 KB/s) - 26"UtilizarCadenas.sh[*] saved [1510/1510]
#Contar letras que hay en una palabra
echo $(echo ..... | wc -c)
6

bash: /bin/bash: -c: option requires an argument
En línea: 4 Carácter: 5
+ bash -c "$_"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:/bin/bash: -c: ...res an argument:String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

#Contar palabras
echo $(echo ..... | wc -w)
1

bash: /bin/bash: -c: option requires an argument
En línea: 4 Carácter: 5
+ bash -c "$_"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:/bin/bash: -c: ...res an argument:String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

#Numerar líneas de un fichero
nl /etc/passwd
1 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
2 daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
3 bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
4 sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
5
```