


Detener el apagado del sistema desde la línea de comandos PowerShell utilizando la DLL advapi32.dll

AbortSystemShutdown: detiene un apagado del sistema que se ha iniciado.

El parámetro lpMachineName indica el nombre de red de la computadora donde se detendrá el apagado. Si lpMachineName es NULL o una cadena vacía, la función detiene el apagado en la computadora local.

[crayon-6a9d57e7014b5054494920/]

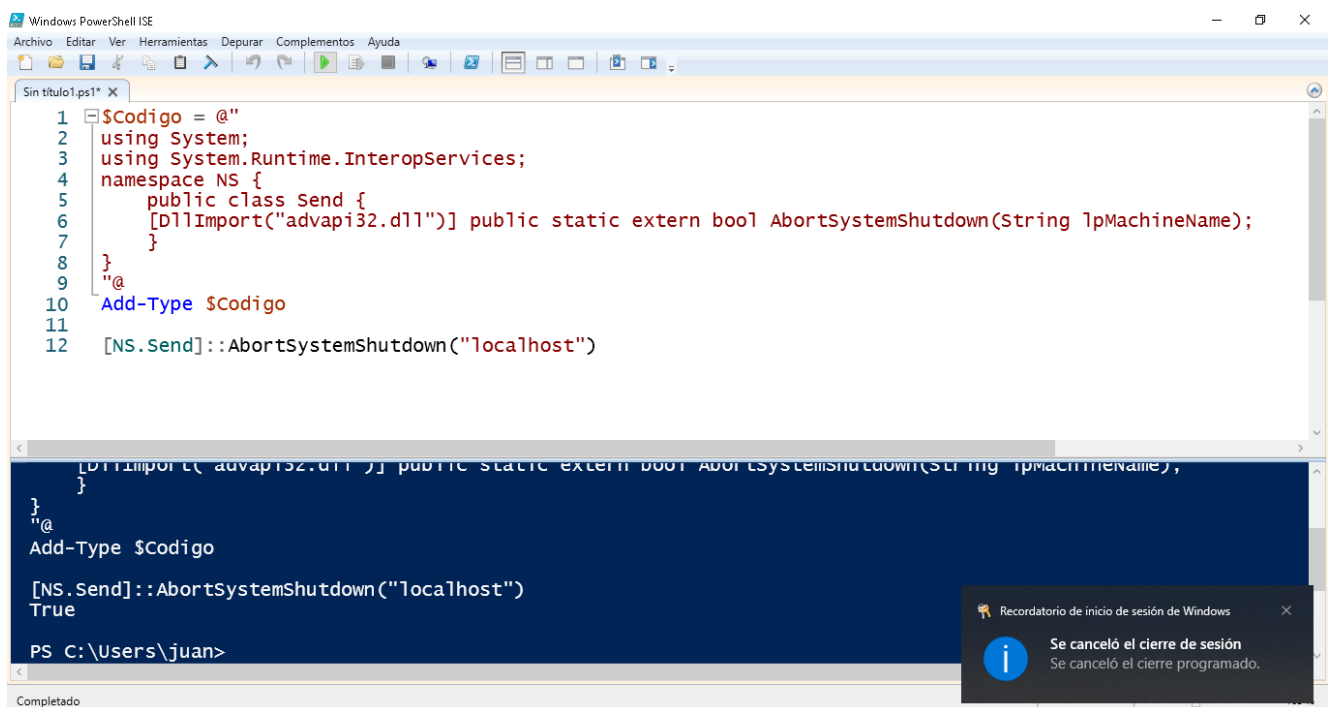

```
Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda
Sin título1.ps1 X
1 $Codigo = @"
2 using System;
3 using System.Runtime.InteropServices;
4 namespace NS {
5     public class Send {
6         [DllImport("advapi32.dll")] public static extern bool AbortSystemShutdown(String lpMachineName);
7     }
8 }
9 "@
10 Add-Type $Codigo
11
12 [NS.Send]::AbortSystemShutdown("localhost")

[DllImport("advapi32.dll")] public static extern bool AbortSystemShutdown(String lpMachineName);
}
"@
Add-Type $Codigo

[NS.Send]::AbortSystemShutdown("localhost")
True

PS C:\Users\juan>
```

Recordatorio de inicio de sesión de Windows

Se canceló el cierre de sesión
Se canceló el cierre programado.

Completado