


Ocultar y desocultar archivos con PowerShell

[crayon-6a9d8341a7053944065675/]

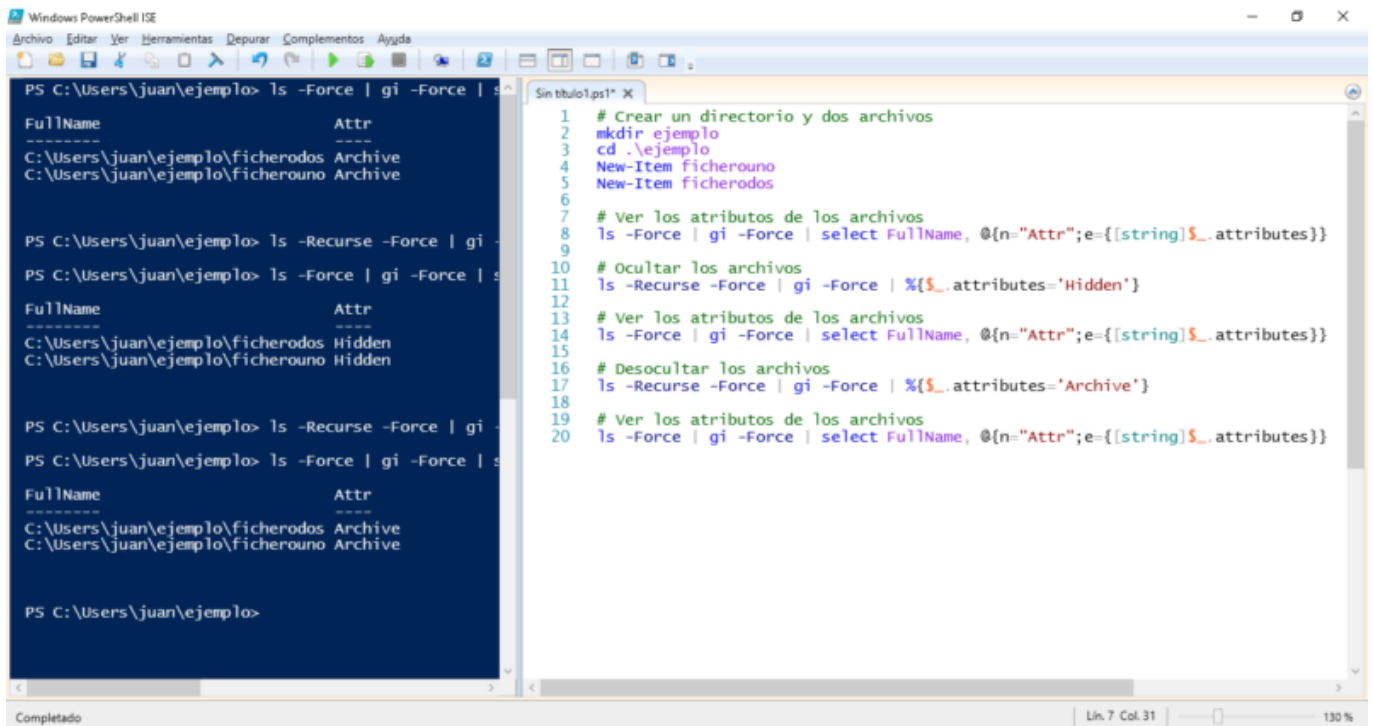

The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The left pane displays the output of a PowerShell script, and the right pane shows the script code.

Left Pane Output:

```
PS C:\Users\juan\ejemplo> ls -Force | gi -Force | select FullName, Attr
FullName      Attr
-----
C:\Users\juan\ejemplo\ficheros Archive
C:\Users\juan\ejemplo\fichero Archive

PS C:\Users\juan\ejemplo> ls -Recurse -Force | gi -Force | select FullName, Attr
FullName      Attr
-----
C:\Users\juan\ejemplo\ficheros Hidden
C:\Users\juan\ejemplo\fichero Hidden

PS C:\Users\juan\ejemplo> ls -Recurse -Force | gi -Force | select FullName, Attr
FullName      Attr
-----
C:\Users\juan\ejemplo\ficheros Archive
C:\Users\juan\ejemplo\fichero Archive

PS C:\Users\juan\ejemplo>
```

Right Pane Script:

```
1 # Crear un directorio y dos archivos
2 mkdir ejemplo
3 cd .\ejemplo
4 New-Item fichero
5 New-Item ficheros
6
7 # Ver los atributos de los archivos
8 ls -Force | gi -Force | select FullName, @{"n="Attr";e-=[string]$.attributes}}
9
10 # Ocultar los archivos
11 ls -Recurse -Force | gi -Force | %{$_.attributes='Hidden'}
12
13 # Ver los atributos de los archivos
14 ls -Force | gi -Force | select FullName, @{"n="Attr";e-=[string]$.attributes}}
15
16 # Desocultar los archivos
17 ls -Recurse -Force | gi -Force | %{$_.attributes='Archive'}
18
19 # Ver los atributos de los archivos
20 ls -Force | gi -Force | select FullName, @{"n="Attr";e-=[string]$.attributes}}
```

Completado | Lin. 7 Col. 31 | 130 %