


Obtener datos de una base de datos y almacenar el contenido en un fichero de texto

[crayon-6a9dbfe570e33557335280/]

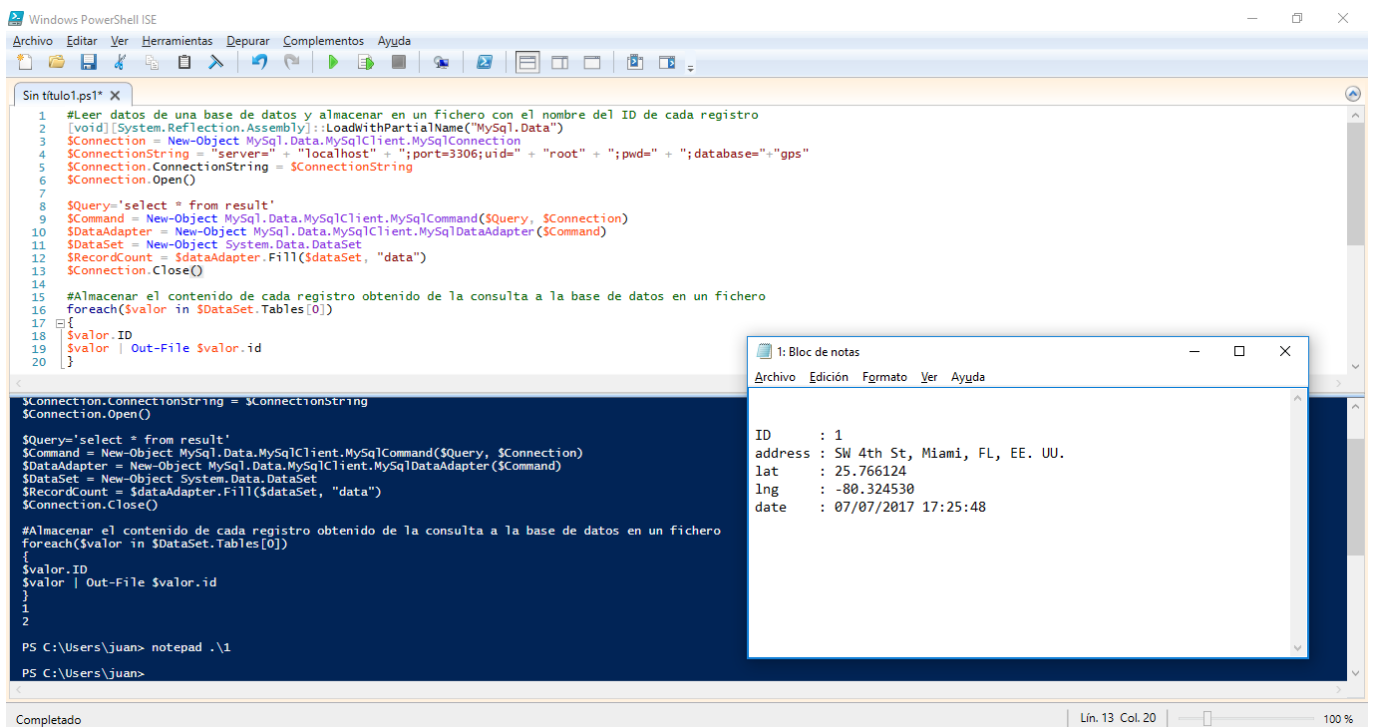

```
Sin título1.ps1 X
1 #Leer datos de una base de datos y almacenar en un fichero con el nombre del ID de cada registro
2 [void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("MySQL.Data")
3 $Connection = New-Object MySQL.Data.MySQLClient.MySqlConnection
4 $ConnectionString = "server=" + "localhost" + ";port=3306;uid=" + "root" + ";pwd=" + ";database="+"gps"
5 $Connection.ConnectionString = $ConnectionString
6 $Connection.Open()
7
8 $Query='select * from result'
9 $Command = New-Object MySQL.Data.MySQLClient.MySqlCommand($Query, $Connection)
10 $DataAdapter = New-Object MySQL.Data.MySQLClient.MySqlDataAdapter($Command)
11 $DataSet = New-Object System.Data.DataSet
12 $RecordCount = $DataAdapter.Fill($DataSet, "data")
13 $Connection.Close()
14
15 #Almacenar el contenido de cada registro obtenido de la consulta a la base de datos en un fichero
16 foreach($valor in $DataSet.Tables[0])
17 {
18     $valor.ID
19     $valor | Out-File $valor.id
20 }

$ConnectionString = $ConnectionString
$Connection.Open()

$Query='select * from result'
$Command = New-Object MySQL.Data.MySQLClient.MySqlCommand($Query, $Connection)
$DataAdapter = New-Object MySQL.Data.MySQLClient.MySqlDataAdapter($Command)
$DataSet = New-Object System.Data.DataSet
$RecordCount = $DataAdapter.Fill($DataSet, "data")
$Connection.Close()

#Almacenar el contenido de cada registro obtenido de la consulta a la base de datos en un fichero
foreach($valor in $DataSet.Tables[0])
{
    $valor.ID
    $valor | Out-File $valor.id
}
1
2

PS C:\Users\juan> notepad .\1
PS C:\Users\juan>
```

1: Bloc de notas

ID : 1
address : SW 4th St, Miami, FL, EE. UU.
lat : 25.766124
lng : -80.324530
date : 07/07/2017 17:25:48

Completado | Lín. 13 Col. 20 | 100 %