

Lanzar un programa en Java mediante ProcessBuilder desde macOS Catalina

Código


[crayon-6a9d4e590f15b115378231/]

Compilar

[crayon-6a9d4e590f162428952259/]

Ejecutar cualquier aplicación

[crayon-6a9d4e590f164795529537/]

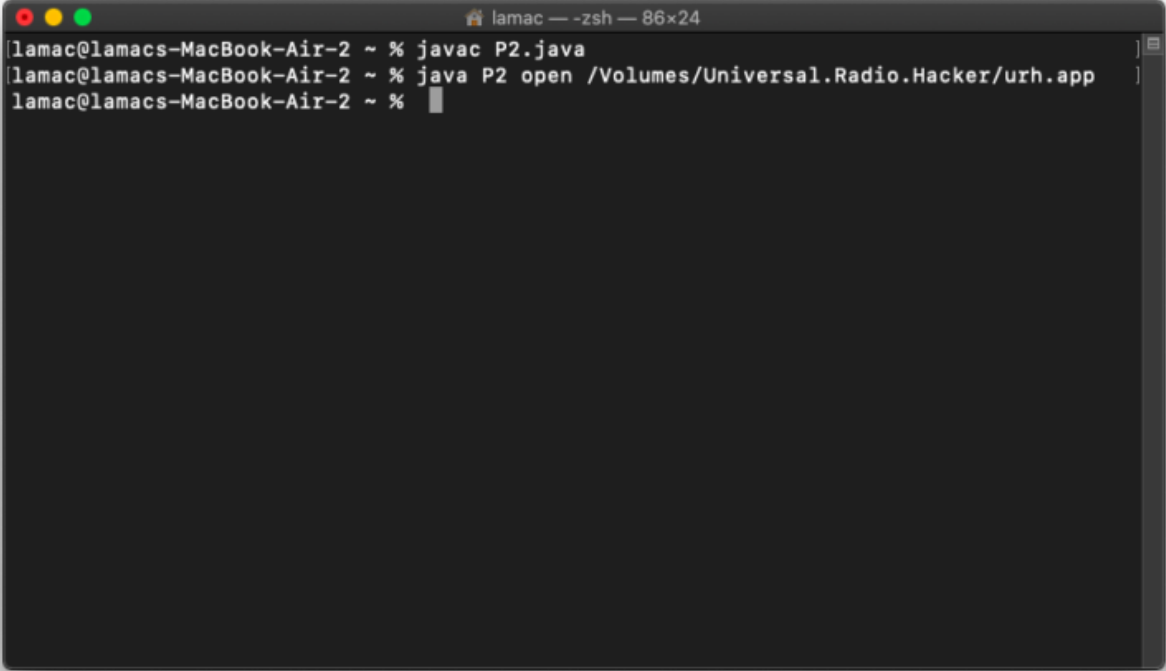

```
lamac@lamacs-MacBook-Air-2 ~ % javac P2.java
lamac@lamacs-MacBook-Air-2 ~ % java P2 open /Volumes/Universal.Radio.Hacker/urh.app
lamac@lamacs-MacBook-Air-2 ~ %
```