


Ejecuta un consulta especificada con XPath/XQuery en el servidor eXist-db desde PowerShell

Contenido del fichero XML

[crayon-6a9d57b8d5831421058162/]

Código en PowerShell que muestra el profesor cuyo nombre es Maria Hill

[crayon-6a9d57b8d5839128581949/]

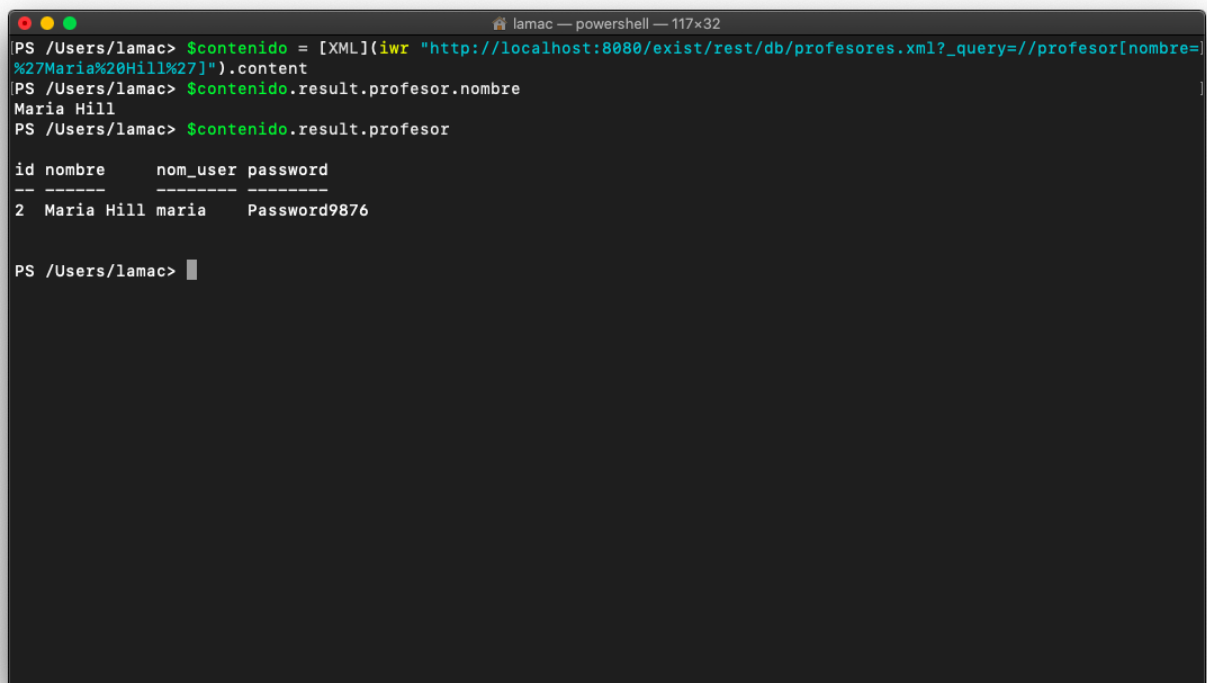

```
lamac — powershell — 117x32
PS /Users/lamac> $contenido = [XML](iwr "http://localhost:8080/exist/rest/db/profesores.xml?_query=//profesor[nombre=
%27Maria%20Hill%27]").content
PS /Users/lamac> $contenido.result.profesor.nombre
Maria Hill
PS /Users/lamac> $contenido.result.profesor

id nombre      nom_user password
--
2 Maria Hill maria Password9876

PS /Users/lamac>
```

Código en PowerShell que muestra el profesor cuyo nombre es Nick Furia3 y su id de usuario es 5

```
$contenido = [XML](iwr  
"http://localhost:8080/exist/rest/db/profesores.xml?_query=/pr  
ofesores/profesor[nombre='Nick Furia3' and id=5]").content  
$contenido.result.profesor.nombre  
$contenido.result.profesor
```



Código en PowerShell que muestra el profesor cuyo nombre de usuario es furia3 y el password es Password12343

```
$contenido = [XML](iwr  
"http://localhost:8080/exist/rest/db/profesores.xml?_query=/pr  
ofesores/profesor[nom_user='furia3' and  
password='Password12343']").content  
$contenido.result.profesor.nombre  
$contenido.result.profesor
```



Otros ejemplos de consultas

- `http://localhost:8080/exist/rest/db/profesores.xml?_query=//profesores/profesor/nombre`
- `http://localhost:8080/exist/rest/db/profesores.xml?_query=//profesor/nom_user`