


Enviar un mensaje TCP con una dirección IP falsa desde Python

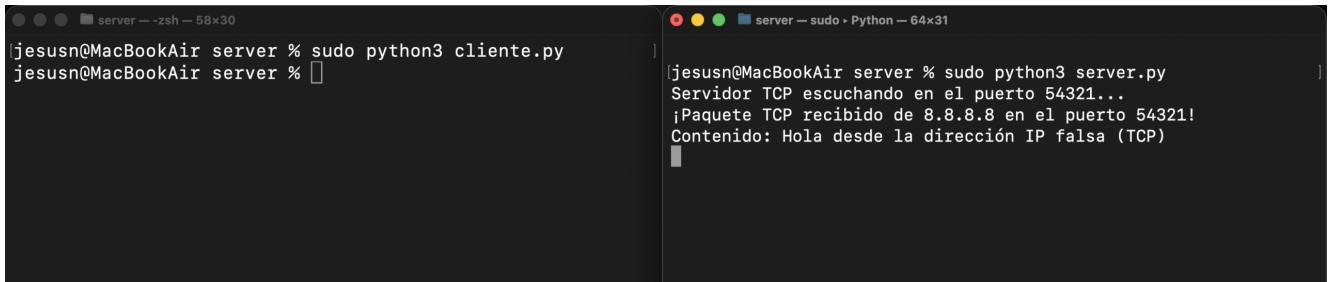

The image shows two terminal windows side-by-side. The left window, titled 'server - zsh - 58x30', shows a user running 'sudo python3 cliente.py' and then a prompt. The right window, titled 'server - sudo - Python - 64x31', shows a user running 'sudo python3 server.py'. The output of the server script is: 'Servidor TCP escuchando en el puerto 54321...', '¡Paquete TCP recibido de 8.8.8.8 en el puerto 54321!', and 'Contenido: Hola desde la dirección IP falsa (TCP)'.

```
server - zsh - 58x30
jesusn@MacBookAir server % sudo python3 cliente.py
jesusn@MacBookAir server % 

server - sudo - Python - 64x31
jesusn@MacBookAir server % sudo python3 server.py
Servidor TCP escuchando en el puerto 54321...
¡Paquete TCP recibido de 8.8.8.8 en el puerto 54321!
Contenido: Hola desde la dirección IP falsa (TCP)
```

Cliente

[crayon-6a9d47bdba5fa136555681/]

Cliente (enviar a IP de subred)

[crayon-6a9d47bdba601361545332/]

Servidor

[crayon-6a9d47bdba603804201522/]